

Chaudière électrique de 3 à 6 kW



MINI



Mini-chaudière ! H 320 x L 520 x P 220

Équipement :

- Corps de chauffe tout cuivre
- Thermoplongeurs cuivre sur brides
- Circulateur à vitesse réglable
- Vase d'expansion 2 litres
- Soupape de sécurité avec manomètre
- Purgeur automatique
- Thermomètre
- Aquastat 0/90° (R) ou 0/50° (BT)
- Sécurité thermique à réarmement manuel 95° (R) ou 60° (BT)
- Pressostat (sécurité manque d'eau)
- Relais Contacteurs Silencieux
- Enclenchement progressif par temporisateurs
- Bornier de raccordement
- Bornier de régulation
- Bornes de délestage 2° allure

Raccordement Electrique :

De 3 à 6 kW : mixte TRI 400 V + N / MONO 230 V

POUR TOUTE COMMANDE, PRÉCISER :


1. l'application :
radiateurs : type R / plancher chauffant : type BT
 2. la tension d'alimentation :
TRI 400 V + N ou MONO 230 V (TRI 220 V, nous consulter)
- EXEMPLE :** réf. MINI6 BT MONO230V

REF.	DN	Poids	Volume
MINI	3/4"	22	1

Options et accessoires

(voir pages 24-25)

TA	Thermostat d'ambiance
TEPP	Thermostat d'ambiance électronique
THRADIO	Thermostat d'ambiance électronique (sans fil)
TEMPO	Unité de délestage tarif EDF TEMPO
STTRI	Sécurité de coupure générale TRI
STMONO	Sécurité de coupure générale MONO

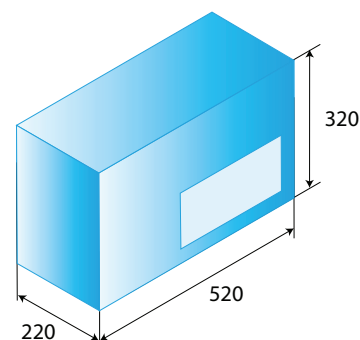

REF.	Puissance (kW)	Modulation	I-MONO (A)	I-TRI (A)
MINI3	3	2-3	13	5
MINI4	4	2,6-4	17	6
MINI6	6	4-6	26	9