


Réchauffeur électrique REC Module ELECPRO de 6 à 15 kW



REC/ELECPRO


Le choix de l'énergie !

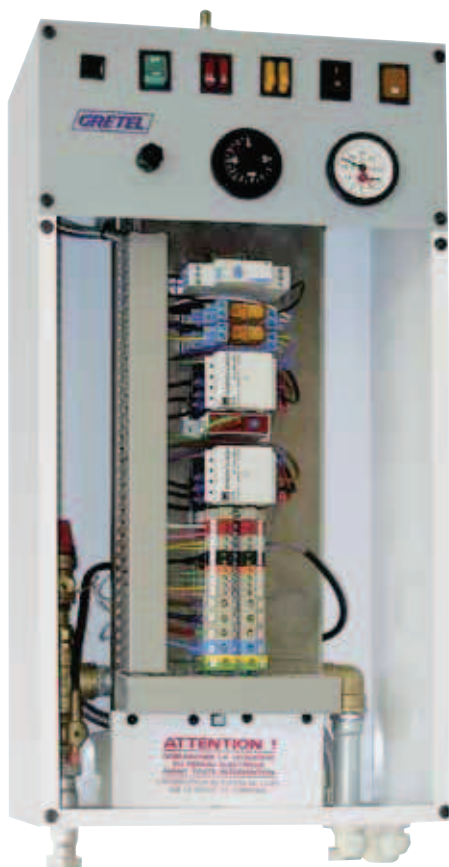

Raccordement Electrique :

TRI 400 V + N / MONO 230 V (jusqu'à 12 kW)

REF.	DN	Poids	Volume
REC/ELECPRO	3/4"	16	1,3

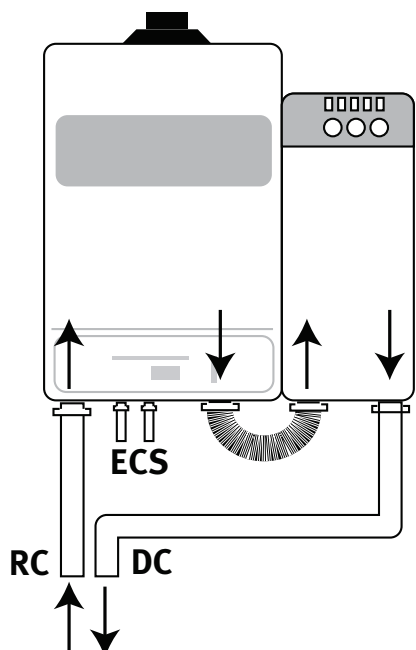

SÉRIE REC

Chaudière à sorties basses 3/4" SANS VASE NI CIRCULATEUR pour montage en série avec une chaudière existante, récupérateur de cheminée, PAC, chauffage solaire,...

Equipement :

Corps de chauffe tout cuivre calorifuge MO
Thermoplongeurs cuivre
Purgeur
Soupape
Contrôleur de débit
Pressostat (sécurité manque d'eau)
Aqmostat 0/90° ou 0/50° BT
Sécurité thermique à réarmement manuel 95° ou 60° (BT)
Thermo-manomètre
Relais Contacteurs
Bornier de raccordement et de régulation

SÉRIE ELECPRO


Conçu pour fonctionner en duo avec une chaudière GAZ PROPANE (ou fioul) le module ELECPRO :

- pilote l'ensemble BI-ENERGIE en fonction de la tarification EDF TEMPO (ou EJP) : électricité prioritaire, relève gaz ou fioul en heures chères.
- permet de diversifier les sources d'énergie et d'espacer les approvisionnements en combustible
- fonctionnement gaz/fioul seul ou élec + gaz/fioul par commutateur de sélection
- s'adapte à toute chaudière gaz ou fioul pouvant être pilotées par un thermostat d'ambiance sans arrêt du circulateur.

Equipement :

idem REC +
Appareillage électrique pour télécommande EDF EJP/TEMPO
Gestion des deux énergies (gaz/fioul - élec)

! Pour les nouveaux compteurs EDF non équipés d'une sortie contact sec "chauffage" prévoir l'option EN114 système câblé dans coffret permettant d'utiliser la fréquence délivrée par le compteur (gestion d'énergie). Voir page 24.

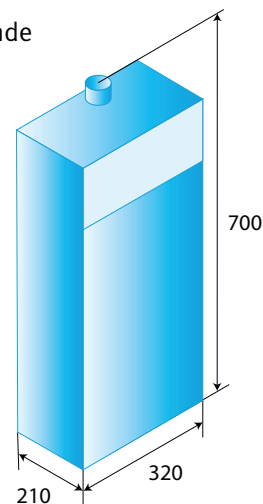

REF.	Puissance (kW)	Modulation	I-MONO (A)	I-TRI (A)
REC6/ELECPRO6	6	4-6	26	9
REC9/ELECPRO9	9	6-9	40	13
REC12/ELECPRO12	12	6-12	52	17
REC15/ELECPRO 15	15	7,5-15		22

Puissances intermédiaires disponibles