

Complète avec armoire électrique de commande et de régulation

Disponible de 90 à 300 Kw, la chaudière électrique TRT1000 occupe moins d'espace grâce à sa structure verticale. Chaudière complète avec son armoire de commande, elle intègre des composants qui répondent aux contraintes industrielles les plus exigeantes.

POLYVALENTE

Elle répond à différents besoins que ce soit pour le collectif, le tertiaire ou le domaine industriel, sur tout circuit de chauffage d'eau chaude pour le chauffage central, en appoint ou en relève d'autres générateurs et même bien sûr, sur un circuit primaire en amont d'un échangeur.

SUR MESURE


Pour des applications spécifiques, industrie agro alimentaire, chimie, plastique, aéronautique, process industriel, etc...

Nous construisons également des modèles « sur mesure » : diamètre des sorties, sorties horizontales, à l'arrière, corps de chauffe INOX, thermoplongeurs pour eau déminéralisée,... commande et protection circulateur externe.

Contactez notre bureau d'études pour étudier et construire ensemble un appareil conforme aux exigences de votre cahier des charges.

■ Equipement

- Corps de chauffe ACIER calorifuge M0
- Thermoplongeurs INCOLOY
- Pressostat (sécurité manque d'eau)
- Soupapes (2) de sécurité 4 bars
- Contrôleur de débit avec anti court-cycle
- Vanne de vidange
- Interrupteur général
- Thermo-manomètre
- Pupitre de commande et de signalisation
- Régulation électronique modulante 3 à 6 étages
- Transfo/ phase de commande 230 V
- Régulateur à affichage digital
- Protection Fusibles
- Relais Contacteurs temporisés
- Aquastat 0/90° (R) ou 0/50° (BT)
- Sécurité thermique à réarmement manuel 95° (R) ou 60° (BT)
- Bornier de régulation et d'alarme
- Borne de délestage total ou partiel

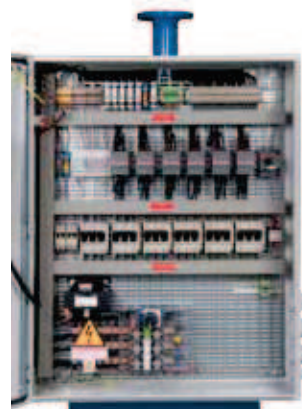

Référence	Puissance (kW)	Thermoplongeurs	I-Tri (A)	Volume (L)	Poids (kg)	Sorties (DN)	Dimensions (H x L x P)
TRT1090	90	3x30	130	170	270	80	1800 x 1100 x 600
TRT1120	120	4x30	173	170	270	80	1800 x 1100 x 600
TRT1150	150	5x30	217	170	270	80	1800 x 1100 x 600
TRT1180	180	6x30	260	170	315	80	1800 x 1100 x 800
TRT1210	210	7x30	304	170	315	80	1800 x 1100 x 800
TRT1240	240	8x30	347	360	425	80	1800 x 1300 x 1000
TRT1270	270	9x30	390	360	460	80	1800 x 1300 x 1000
TRT1300	300	10x30	434	360	460	80	1800 x 1300 x 1000

RACCORDEMENT TRI400 V SANS NEUTRE